



ustivp25v01615

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
pracoviště Dělnická 1405

Vaše č.j.:
Ze dne: 23.10.2025

Naše č.j.: MUUO/87983/2025/DSS/jg
Číslo spisu: 19648/2025
Spis. značka: dss-různé/19648/2025
Poč. listů: 2
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 1

Vyřizuje: Bc. Jan Gregar
Tel: 736516274
E-mail: gregar@muuo.cz
Datum: 23.10.2025
Místo: Ústí nad Orlicí

Sefir s.r.o.
IČO: 27488853

Jarní 216/2
250 64 Zlonín

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení **§ 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích** a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení **§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení **§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu**, na základě žádosti společnosti Sefir s.r.o., Jarní 216/2, 250 64 Zlonín, IČ: 27488853, podané dne 23.10.2025, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 23.10.2025 pod č.j. KRPE-98931-3/ČJ-2025-171106

stanovuje
přechodnou úpravu provozu

na místní komunikaci ul. Žižkov u č.p. 501 v Ústí nad Orlicí, spočívající v označení pracovního místa dle schématu B/2 k umístění stavebního sila a kontejneru, z důvodu rekonstrukce domu č.p. 501, za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značení bude umístěno na místní komunikaci dle přiloženého schématu B/2, odsouhlaseného Policií ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí vyjádřením ze dne 23.10.2025 pod č.j. KRPE-98931-3/ČJ-2025-171106. Schéma je nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Na pozemních komunikacích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.

- 3) Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky – budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN 12899-1 “Dopravní značky na pozemních komunikacích”. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
- 4) Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům, musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
- 5) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 6) Instalaci DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 7) Dopravní značení bude instalováno **odbornou firmou** na náklady žadatele a bude umístěno v termínu **od 23.10.2025 do 10.11.2025**.
- 8) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Ing. Zdeněk Šilar, Sefir s.r.o., Zlonín, tel. 604 203 784.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele. Přechodné dopravní značení bude umístěno na místní komunikaci ul. Žižkov u č.p. 501 v Ústí nad Orlicí, dle schématu B/2 k umístění stavebního síla a kontejneru, z důvodu rekonstrukce domu č.p. 501.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Jaroslav Škarka, MPA
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení
Bc. Jan Gregar, referent odboru (oprávněná úřední osoba)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Doručí se:

Sefir s.r.o., Jarní 216/2, 250 64 Zlonín
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (DSS)

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

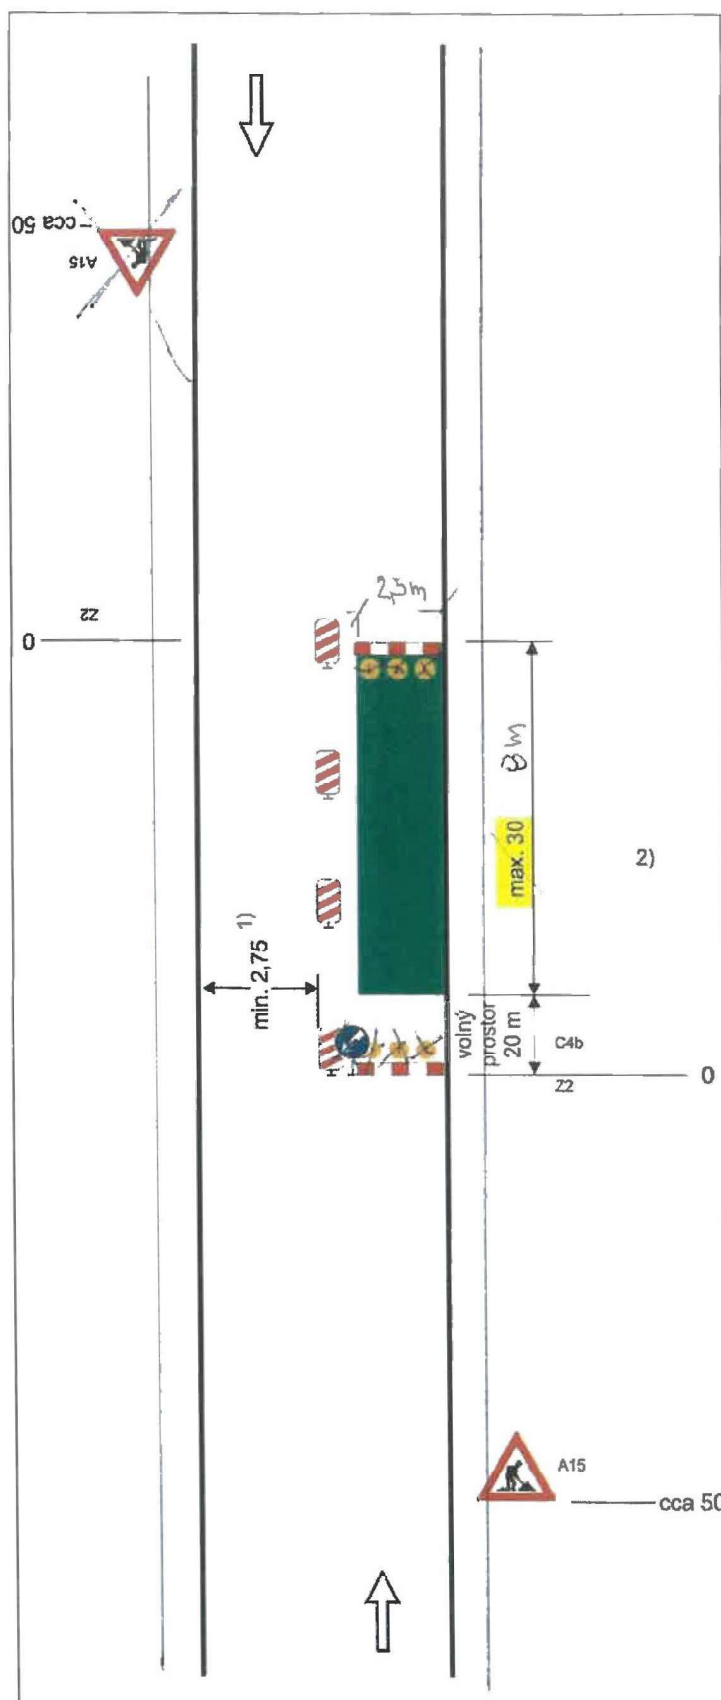


Schéma B/2

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra obou-strannými
směrovacími deskami
odstup max.10m

podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech